

PL 5140-B LED



PLAFONNIERS ■ LED

- Luminaire plafonnier pour module LED SPOT, maximum 4 657 lumens
- IRC de 80 ou 90
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 161,5 lm/W
- Optique lentille polycarbonate
- Poids : Approx. 1 kg
- Convertisseur(s) : Fixe, Gradation DALI (CDIMMDALI), Casambi, Connect
- Option(s) : Connectique rapide (CORD)
- Groupe de risque photobiologique 1

Convertisseur(s)




Normes

Classe I | IP 20 | 650° | RG1

Faisceau(x)



Dimensions

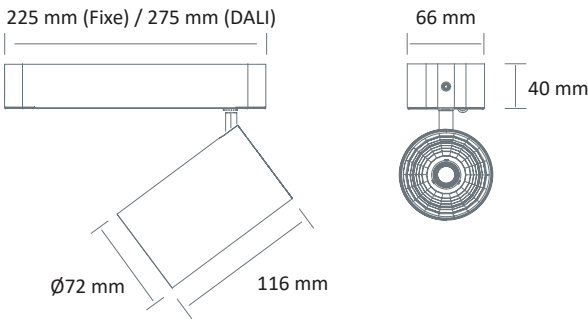

Performance des modules IRC 80 & 90

ITEM	POWER	CONSUMPTION	LUMINOUS FLUX	SYSTEM EFFICIENCY	COLOUR TEMPERATURE	CRI	EFFICIENCY ENERGY CLASS
PL 5140-B LED 3300-930	23,9 W	26,5 W	3358 lumens	126,7 lm/W	3000 K	90	E
PL 5140-B LED 3400-940	23,9 W	26,5 W	3442 lumens	129,9 lm/W	4000 K	90	E
PL 5140-B LED 3600-830	23,8 W	26,4 W	3673 lumens	138,9 lm/W	3000 K	80	D
PL 5140-B LED 3800-840	23,8 W	26,4 W	3931 lumens	148,7 lm/W	4000 K	80	D
PL 5140-B LED 4000-930	29,4 W	32,7 W	4005 lumens	122,4 lm/W	3000 K	90	E
PL 5140-B LED 4000-940	29,4 W	32,7 W	4092 lumens	125,1 lm/W	4000 K	90	E
PL 5140-B LED 4400-830	29,4 W	32,7 W	4351 lumens	133 lm/W	3000 K	80	D
PL 5140-B LED 4700-840	29,4 W	32,7 W	4657 lumens	142,4 lm/W	4000 K	80	D

Performance des modules à haute efficacité (HE) IRC 90 avec R9>80

ITEM	POWER	CONSUMPTION	LUMINOUS FLUX	SYSTEM EFFICIENCY	COLOUR TEMPERATURE	CRI	EFFICIENCY ENERGY CLASS
PL 5140-B LED HE 3000-930	16,8 W	18,7 W	3010 lumens	161,3 lm/W	3000 K	90	E
PL 5140-B LED HE 3000-935	16,8 W	18,7 W	2991 lumens	160,2 lm/W	3500 K	90	E
PL 5140-B LED HE 3000-940	16,8 W	18,7 W	3015 lumens	161,5 lm/W	4000 K	90	E
PL 5140-B LED HE 4000-930	24,1 W	26,8 W	4016 lumens	150 lm/W	3000 K	90	E
PL 5140-B LED HE 4000-935	24,1 W	26,8 W	3991 lumens	149 lm/W	3500 K	90	E
PL 5140-B LED HE 4000-940	24,1 W	26,8 W	4023 lumens	150,2 lm/W	4000 K	90	E