

PR 5140-B LED GORGE



Couleur(s)



PROJECTEURS LED

- Projecteur orientable pour module LED SPOT, maximum 3 930 lumens
- IRC de 90
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 152,5 lm/W
- Adaptateur pour rail 3 allumages avec convertisseur intégré
- Tête en fonte d'aluminium
- Fourreau profond pour un confort visuel optimal
- Optique lentille polycarbonate
- Poids : Approx. 0,9 kg
- Convertisseur(s) : Fixe, Gradation DALI, Casambi, Connect
- Option(s) : Réflecteur elliptique (ELL)
- Groupe de risque photobiologique 1


Convertisseur(s)	Normes
FIXE C DIMM DALI CASAMBI CONNECT	Classe I IP 20 650° RG1

Faisceau(x)

20°

30°

40°

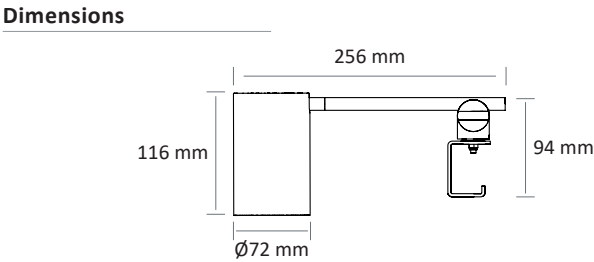

Performance des modules à haute efficacité (HE) IRC 90 avec R9>80

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
PR 5140-B LED GORGE HE 3000-930	16,7 W	19,4 W	2956 lumens	152,2 lm/W	3000 K	90	E
PR 5140-B LED GORGE HE 3000-935	16,7 W	19,4 W	2937 lumens	151,2 lm/W	3500 K	90	E
PR 5140-B LED GORGE HE 3000-940	16,7 W	19,4 W	2961 lumens	152,5 lm/W	4000 K	90	E
PR 5140-B LED GORGE HE 4000-930	24 W	27,9 W	3924 lumens	140,6 lm/W	3000 K	90	E
PR 5140-B LED GORGE HE 4000-935	24 W	27,9 W	3899 lumens	139,7 lm/W	3000 K	90	E
PR 5140-B LED GORGE HE 4000-940	24 W	27,9 W	3930 lumens	140,8 lm/W	4000 K	90	E

