

AR 5140-A LED



TUBE OPALIN AVEC MASQUE COULEUR

Couleur(s)

ARMATURES ■ LED

- Armature pour module LED SPOT, maximum 4 023 lumens
- IRC de 90
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 161,5 lm/W
- Corps en aluminium moulé peint
- Optique réflecteur aluminium
- Poids : Approx. 0,9 kg
- Convertisseur(s) : Fixe, Gradation DALI, Casambi, Connect
- Option(s) : Tube Opalin avec masque couleur
- Groupe de risque photobiologique 1

Convertisseur(s)

FIXE

C DIMMI DALI

CASAMBI

CONNECT

Normes

Classe I | IP 20 | 650° | RG1

Faisceau(x)


20°

30°

40°

60°

Dimensions

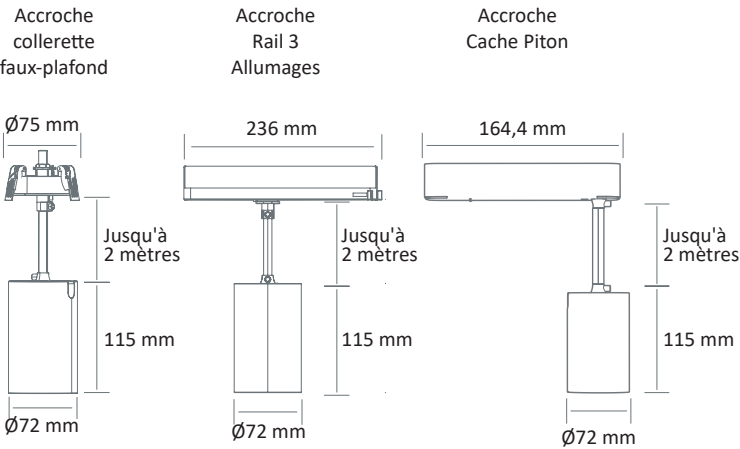

Performance des modules d'éclairage métiers

RÉFÉRENCE	RAYON	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
AR 5140-A LED 3600-927	Boulangerie	24,1 W	26,8 W	3567 lumens	133,2 lm/W	2700 K	90	-
AR 5140-A LED 2700-930	Boucherie	29,4 W	32,7 W	2733 lumens	83,7 lm/W	3000 K	90	-

Performance des modules à haute efficacité (HE) IRC 90 avec R9>80

RÉFÉRENCE	ÉLIGIBILITÉ CEE	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
AR 5140-A LED HE 3000-930	CEE	16,8 W	18,7 W	3010 lumens	161,3 lm/W	3000 K	90	E
AR 5140-A LED HE 3000-935	CEE	16,8 W	18,7 W	2991 lumens	160,2 lm/W	3500 K	90	E
AR 5140-A LED HE 3000-940	CEE	16,8 W	18,7 W	3015 lumens	161,5 lm/W	4000 K	90	E
AR 5140-A LED HE 4000-930	CEE	24,1 W	26,8 W	4016 lumens	150 lm/W	3000 K	90	E
AR 5140-A LED HE 4000-935	CEE	24,1 W	26,8 W	3991 lumens	149 lm/W	3500 K	90	E
AR 5140-A LED HE 4000-940	CEE	24,1 W	26,8 W	4023 lumens	150,2 lm/W	4000 K	90	E