

■ PL 5140-B LED



Couleur(s)

90°

355°

PLAFONNIERS ■ LED

- Luminaire plafonnier pour module LED SPOT, maximum 4 023 lumens
- IRC de 90
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 161,5 lm/W
- Optique lentille polycarbonate
- Poids : Approx. 1 kg
- Convertisseur(s) : Fixe, Gradation DALI, Casambi, Connect
- Option(s) : Connectique rapide (CORD)
- Groupe de risque photobiologique 1

Convertisseur(s)

FIXE

C  
DIMMI  
DALI

CASAMBI

CONNECT

Normes

Classe I | IP 20 | 650° | RG1


Faisceau(x)

20°

30°

40°

Dimensions

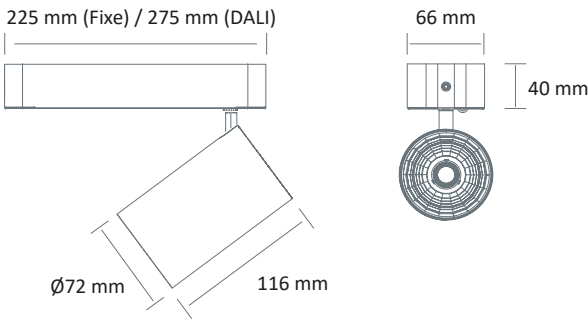

Performance des modules à haute efficacité (HE) IRC 90 avec R9>80

| RÉFÉRENCE                 | PUISSANCE | CONSOMMATION | FLUX LUMINEUX | EFFICACITÉ DU SYSTÈME | TEMPÉRATURE DE COULEUR | IRC | CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE |
|---------------------------|-----------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----|---------------------------------|
| PL 5140-B LED HE 3000-930 | 16,8 W    | 18,7 W       | 3010 lumens   | 161,3 lm/W            | 3000 K                 | 90  | E                               |
| PL 5140-B LED HE 3000-935 | 16,8 W    | 18,7 W       | 2991 lumens   | 160,2 lm/W            | 3500 K                 | 90  | E                               |
| PL 5140-B LED HE 3000-940 | 16,8 W    | 18,7 W       | 3015 lumens   | 161,5 lm/W            | 4000 K                 | 90  | E                               |
| PL 5140-B LED HE 4000-930 | 24,1 W    | 26,8 W       | 4016 lumens   | 150 lm/W              | 3000 K                 | 90  | E                               |
| PL 5140-B LED HE 4000-935 | 24,1 W    | 26,8 W       | 3991 lumens   | 149 lm/W              | 3500 K                 | 90  | E                               |
| PL 5140-B LED HE 4000-940 | 24,1 W    | 26,8 W       | 4023 lumens   | 150,2 lm/W            | 4000 K                 | 90  | E                               |