

PR 5140-B LED



PROJECTEURS LED

- Projecteur orientable pour module LED SPOT, maximum 4 023 lumens
- IRC de 90
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 161,5 lm/W
- Adaptateur pour rail 3 allumages avec convertisseur intégré
- Tête en fonte d'aluminium
- Fourreau profond pour un confort visuel optimal
- Optique lentille polycarbonate
- Poids : Approx. 0,9 kg
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Gradation DALI, Casambi, Connect
- **Option(s)** : Convertisseur caché dans le rail (Ghost)
- Groupe de risque photobiologique 1

Convertisseur(s)




Normes

Classe II | IP 20 | 650° | RG1

Faisceau(x)



Dimensions

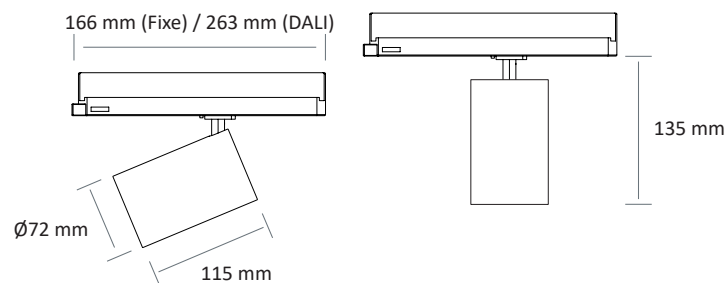

Performance des modules à haute efficacité (HE) IRC 90 avec R9>80

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
PR 5140-B LED HE 3000-930	16,8 W	18,7 W	3010 lumens	161,3 lm/W	3000 K	90	E
PR 5140-B LED HE 3000-935	16,8 W	18,7 W	2991 lumens	160,2 lm/W	3500 K	90	E
PR 5140-B LED HE 3000-940	16,8 W	18,7 W	3015 lumens	161,5 lm/W	4000 K	90	E
PR 5140-B LED HE 4000-930	24,1 W	26,8 W	4016 lumens	150 lm/W	3000 K	90	E
PR 5140-B LED HE 4000-935	24,1 W	26,8 W	3991 lumens	149 lm/W	3500 K	90	E
PR 5140-B LED HE 4000-940	24,1 W	26,8 W	4023 lumens	150,2 lm/W	4000 K	90	E


Option(s)




GHOST

PHOTOMETRIES

Faisceau 20°
Rendement 73,7%

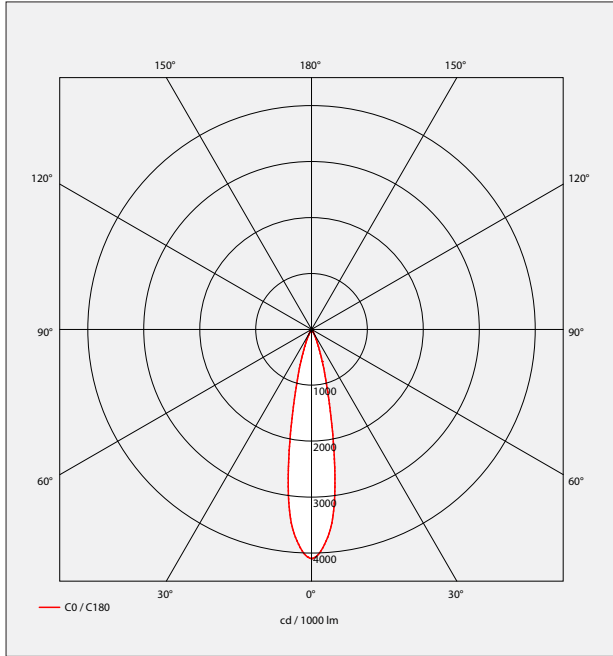

Faisceau 30°
Rendement 78,8%

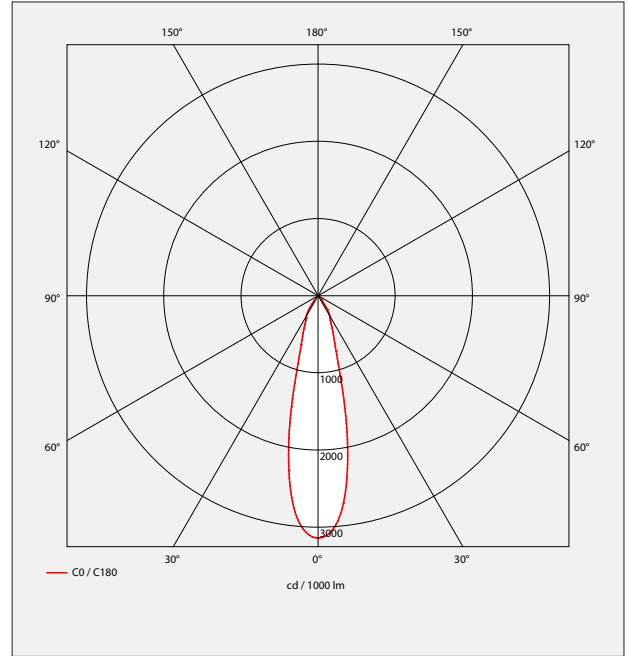

Faisceau 40°
Rendement 78%

