

DL 5140-B ICOB LED



Couleur(s)

Ø110 mm

35°

360°

DOWNLIGHTS . LED

- Downlight encastré pour module LED SPOT, maximum 2 784 lumens
- IRC de 90
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 144,3 lm/W
- Installation facilitée par des ressorts en pression
- Jupe en aluminium repoussé
- Optique lentille polycarbonate
- Poids : Approx. 1 kg
- Convertisseur(s) : Fixe, Gradation DALI (CDIMMDALI), Casambi, Connect
- Option(s) : Connectique rapide (CORD)
- Groupe de risque photobiologique 1

Convertisseur(s)

FIXE

C
DIMM
DALI

CASAMBI

CONNECT

Normes

Classe I | IP 20 | 650° | RG1

Faisceau(x)

20°


30°

40°

60°

ELL

Dimensions

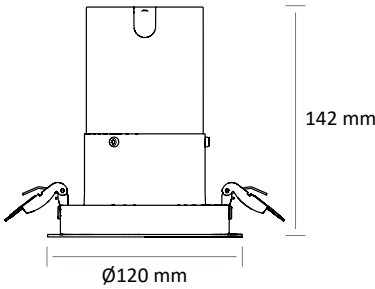

Un produit doté de la technologie ICOB est pourvu d'un mécanisme permettant le changement du module sur la douille GH36d-4 par simple rotation quart de tour.

Version ICOB

1

2

3

Performance des modules à haute efficacité (HE) IRC 90 avec R9>80

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DL 5140-B LED ICOB HE 2800-930	16,6 W	19,3 W	2771 lumens	143,6 lm/W	3000 K	90	E
DL 5140-B LED ICOB HE 2800-935	16,6 W	19,3 W	2752 lumens	142,6 lm/W	3500 K	90	E
DL 5140-B LED ICOB HE 3000-940	16,6 W	19,3 W	2784 lumens	144,3 lm/W	4000 K	90	E

REVISION (JJ/MM/AA) : 02/07/2025