

EO 5215 TRIMLESS LED



Couleur(s)



Ø96 mm



ENCASTRÉS ORIENTABLES ■ LED

- Encastré orientable pour module LED SPOT, maximum 2 199 lumens
- IRC de 95
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 104,9 lm/W
- Installation facilitée par des ressorts en pression
- Colerette en fonte d'aluminium
- Optique réflecteur aluminium
- Poids : Approx. 1 kg
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Gradation DALI (CDIMMDALI), Casambi, Connect
- **Option(s)** : Connectique rapide (CORD)
- Groupe de risque photobiologique 1

Convertisseur(s)




Normes

Classe I | IP 20 | 650° | RG1

Faisceau(x)






Dimensions

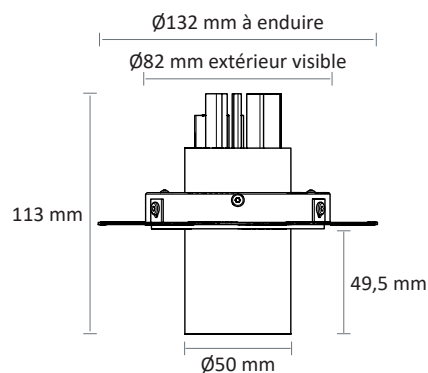

Un produit doté de la technologie ICOB est pourvu d'un mécanisme permettant le changement du module sur la douille GH27d-2 par simple rotation quart de tour.

Version ICOB

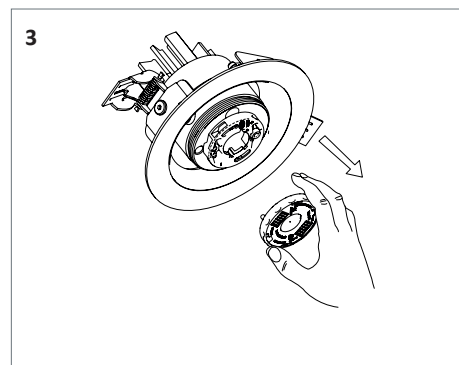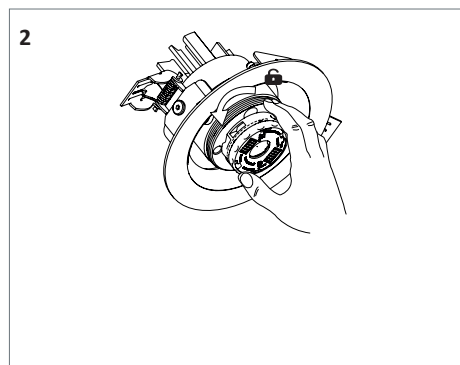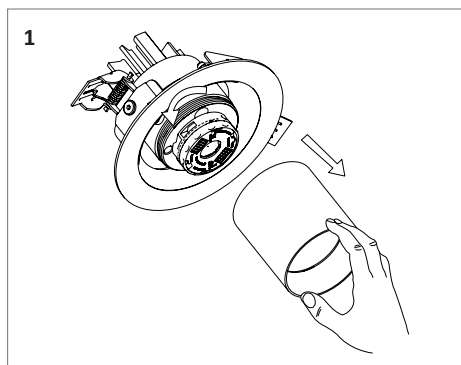

EO 5215 TRIMLESS LED

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	LES	FAISCEAU
EO 5215 TRIMLESS LED 1300-930	14,8 W	17,2 W	1354 lumens	78,7 lm/W	3 000 K	95	E	6	13° / 18° / 35°
EO 5215 TRIMLESS LED 1400-935	14,8 W	17,2 W	1422 lumens	82,6 lm/W	3 500 K	95	D	6	13° / 18° / 35°
EO 5215 TRIMLESS LED 1450-940	14,8 W	17,2 W	1468 lumens	85,3 lm/W	4 000 K	95	D	6	13° / 18° / 35°
EO 5215 TRIMLESS LED 1400-930	13,5 W	15,7 W	1492 lumens	95 lm/W	3 000 K	95	E	9	21° / 26° / 36°
EO 5215 TRIMLESS LED 1500-935	13,5 W	15,7 W	1574 lumens	100,3 lm/W	3 500 K	95	E	9	21° / 26° / 36°
EO 5215 TRIMLESS LED 1550-940	13,5 W	15,7 W	1646 lumens	104,9 lm/W	4 000 K	95	E	9	21° / 26° / 36°
EO 5215 TRIMLESS LED 1750-930	17,2 W	20 W	1829 lumens	91,5 lm/W	3 000 K	95	E	9	21° / 26° / 36°
EO 5215 TRIMLESS LED 1850-935	17,2 W	20 W	1829 lumens	91,5 lm/W	3 500 K	95	E	9	21° / 26° / 36°
EO 5215 TRIMLESS LED 1900-940	17,2 W	20 W	1931 lumens	96,6 lm/W	4 000 K	95	E	9	21° / 26° / 36°
EO 5215 TRIMLESS LED 1900-930	19,1 W	22,2 W	2018 lumens	100,9 lm/W	3 000 K	95	E	9	21° / 26° / 36°
EO 5215 TRIMLESS LED 2000-935	19,1 W	22,2 W	2104 lumens	94,7 lm/W	3 500 K	95	E	9	21° / 26° / 36°
EO 5215 TRIMLESS LED 2100-940	19,1 W	22,2 W	2199 lumens	99 lm/W	4 000 K	95	E	9	21° / 26° / 36°

RÉVISION (JJ/MM/AA) : 19/12/2025