

LE PANEL LED 600X600



Couleur(s)

LUMINAIRES ENCASTRÉS ■ LED

- Luminaire encastré pour module LED LINÉAIRE, maximum 3 500 lumens
- IRC de 80
- Ellipse de MacAdam : 5 SDCM
- Disponible en 4 000 K
- Durée de vie 100 000 heures (L70B50), 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 110 lm/W
- Corps en acier peint
- UGR < 19
- Convertisseur(s) : Fixe, Gradation DALI (CDIMMDALI)
- Option(s) : Filin de sécurité

Convertisseur(s)




Normes

Classe II | IP 20 | IK 02 | 90° I RG0

Faisceau(x)



Dimensions

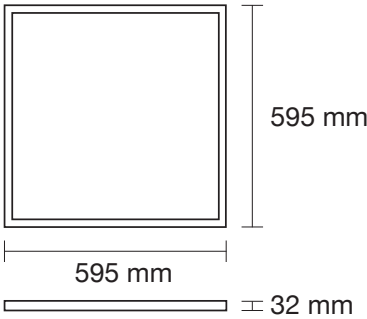

RÉFÉRENCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
LE PANEL LED-600x600 3500-840	32 W	3500 lumens	110 lm/W	4 000 K	80	E