PR 5140-A GA69 LED



PROJECTEURS LED

- Projecteur orientable pour module LED SPOT, maximum 2 167 lumens
- IRC de 90
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 172,9 lm/W
- Adaptateur pour rail 3 allumages avec convertisseur intégré
- Tête en fonte d'aluminium
- Optique réflecteur aluminium
- **Poids :** Approx. 0,9 kg
- **Convertisseur(s) :** Fixe
- **Option(s) :** Réflecteur elliptique (ELL), Volet (VOL)
- Groupe de risque photobiologique 1

Convertisseur(s)



Normes

Classe II | IP 20 | 650° | RG1

Faisceau(x)




Couleur(s)





Dimensions

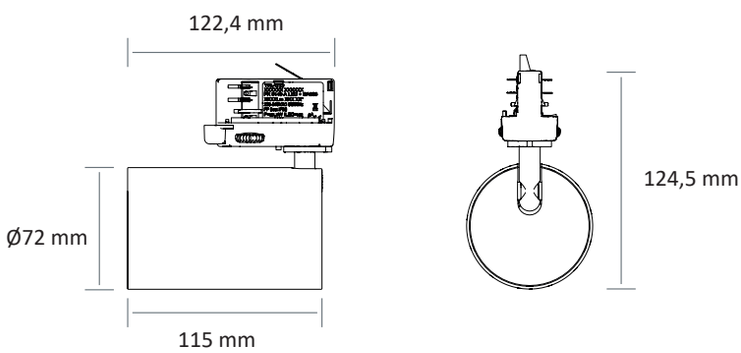

RÉFÉRENCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC
PR 5140-A GA69 LED 2100-930	12,53 W	2163 lumens	172,62 lm/W	3000 K	90
PR 5140-A GA69 LED 2100-935	12,53 W	2149 lumens	171,5 lm/W	3500 K	90
PR 5140-A GA69 LED 2100-940	12,53 W	2167 lumens	172,9 lm/W	4000 K	90


RÉVISION (JJ/MM/AA) : 13/10/2026

TRATO Lighting 22, rue Molière - BP369 - 59057 ROUBAIX Cedex 01 (Lille) FRANCE - Tél. : +33 (0) 320 81 50 00 - Email : contact@trato.fr - Web : www.trato.fr


PR 5140-A LED

PHOTOMETRIES


Faisceau 20°
Rendement 90,8%

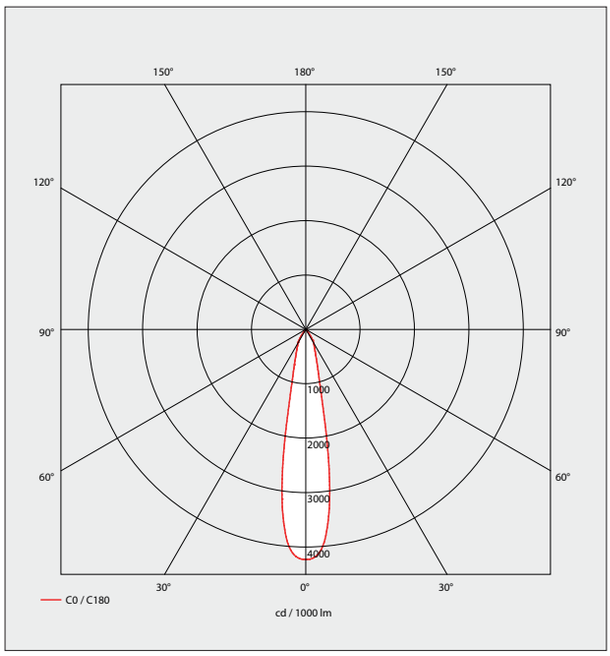


Faisceau 30°
Rendement 88,8%

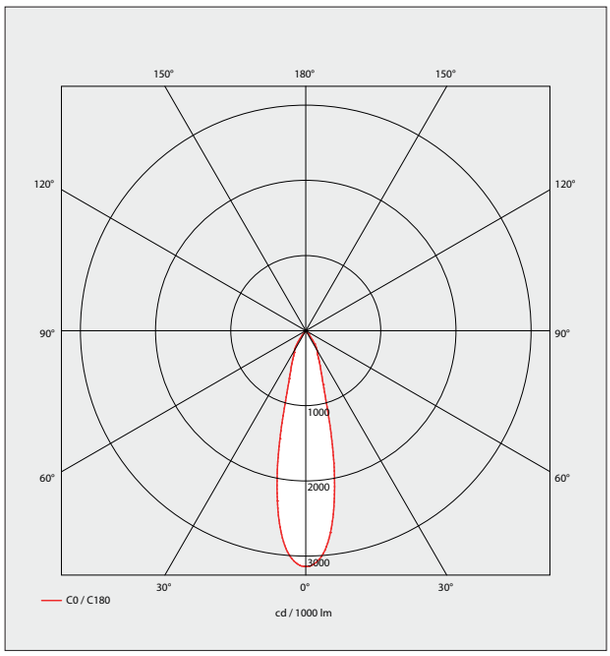

Faisceau 40°
Rendement 88,4%

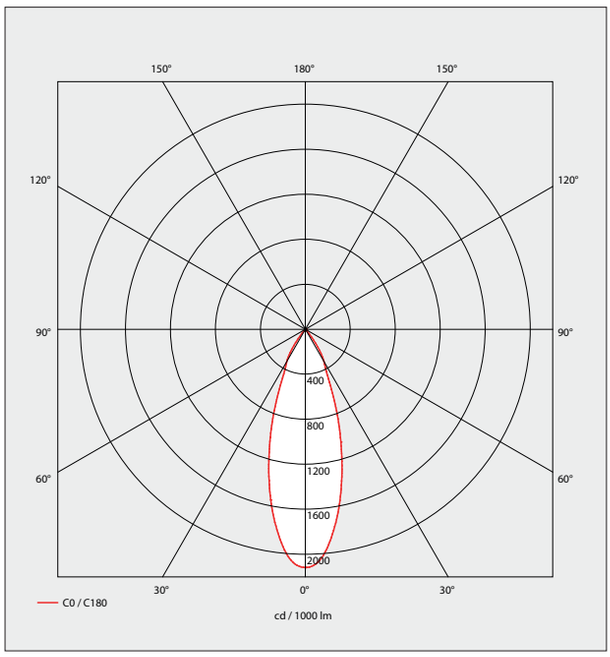

Faisceau 60°
Rendement 93,3%

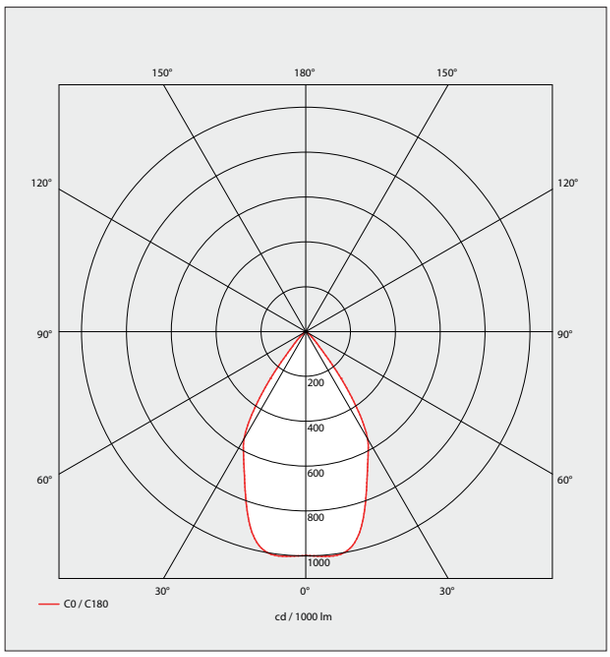


RÉVISION (JJ/MM/AA) : 13/10/2026

PR 5140-A LED

PHOTOMETRIES

Faisceau ELL
Rendement 87,1%

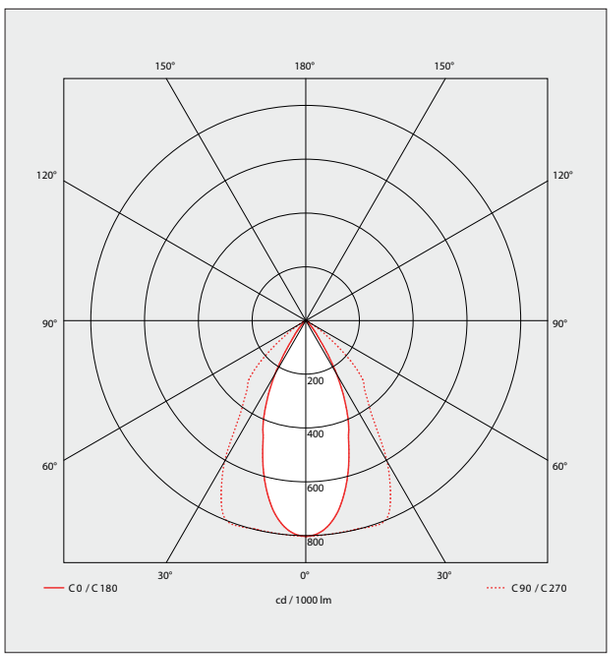

RÉVISION (JJ/MM/AA) : 13/10/2026