PR 5140-B RGBW LED



PROJECTEURS LED

- Projecteur orientable pour module LED SPOT, maximum 2 700 lumens
- IRC de 95
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Luminaire RGBW à température de blanc réglable et gradation via CASAMBI.
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 121,6 lm/W
- Adaptateur pour rail 3 allumages avec convertisseur intégré
- Boitier en tôle d'acier soudé peint.
- Corps du projecteur en aluminium
- **Poids :** Approx. 0,9 kg
- **Convertisseur(s) :** Casambi
- Groupe de risque photobiologique 1

Convertisseur(s)




Normes


Classe II | IP 20 | 650° | RG1

Faisceau(x)



Dimensions



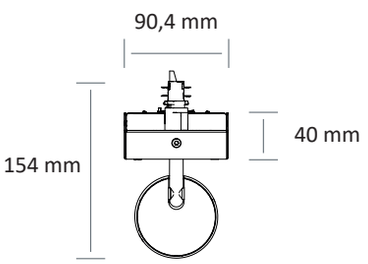

Couleur(s)





RÉFÉRENCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC
PR 5140-B LED RGBW LED	12,2 W	395 lumens	32,4 lm/W	ROUGE	
	11,8 W	1 435 lumens	121,6 lm/W	VERT	
	12,7 W	262 lumens	20,6 lm/W	BLEU	
	17 W	1 161 lumens	68,3 lm/W	1 800K	95
	26,85 W	2 452 lumens	91,3 lm/W	3 000K	95
	26,85 W	2 700 lumens	100,5 lm/W	6 500K	95


RÉVISION (JJ/MM/AA) : 13/10/2026

TRATO Lighting 22, rue Molière - BP369 - 59057 ROUBAIX Cedex 01 (Lille) FRANCE - Tél. : +33 (0) 320 81 50 00 - Email : contact@trato.fr - Web : www.trato.fr


PR 5140-B LED

PHOTOMETRIES


Faisceau 20°
Rendement 73,7%

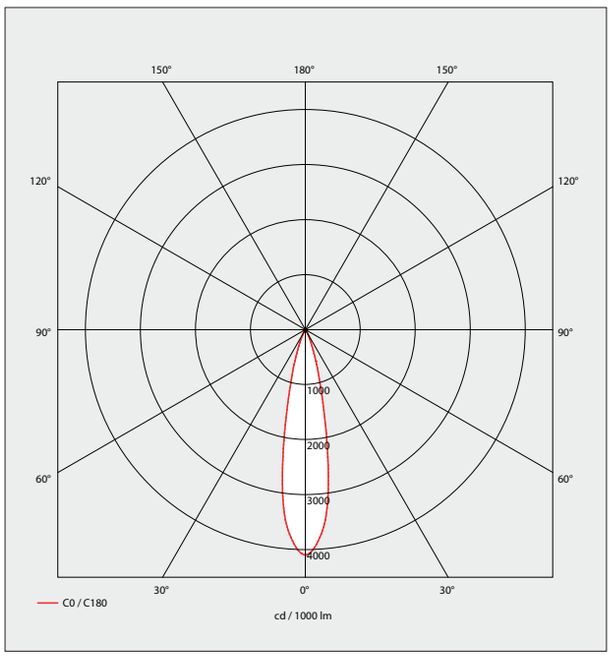

Faisceau 30°
Rendement 78,8%

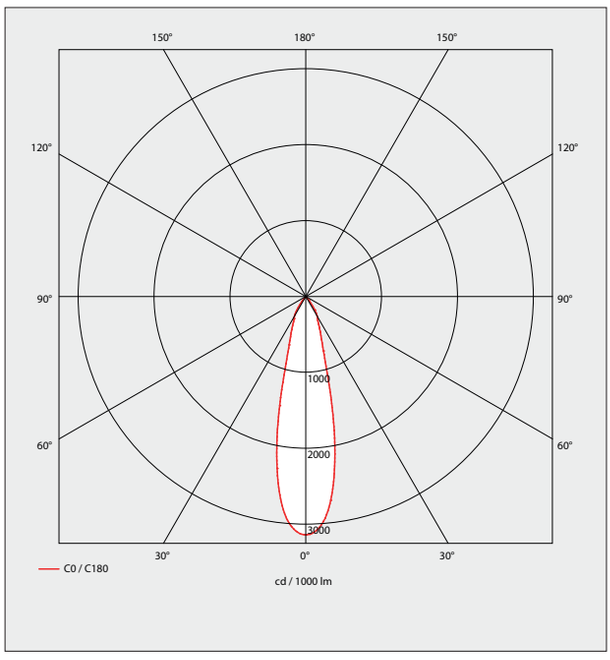

Faisceau 40°
Rendement 78%

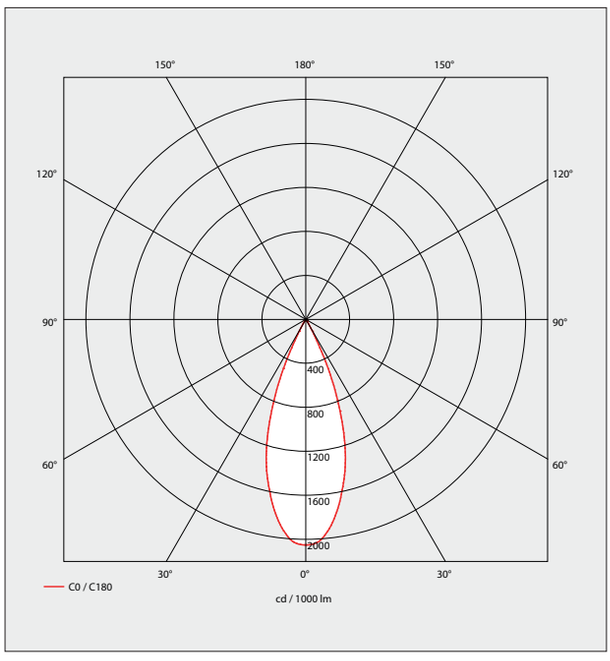

RÉVISION (JJ/MM/AA) : 13/10/2026