RIVERSIDE Up

» Applique murale à éclairage indirect pour lampe halogène, maximum 1x230W ou aux iodures métalliques CDM-TD, maximum 1x100W
» Verre pyrex clair résistant haute température (VC)
» Revêtement par poudrage électrostatique
» Corps en tôle d'acier peint

» **Couleurs :** Gris (GR), Couleur RAL au choix (MC)
» **Ballasts :** Électronique (EVG)

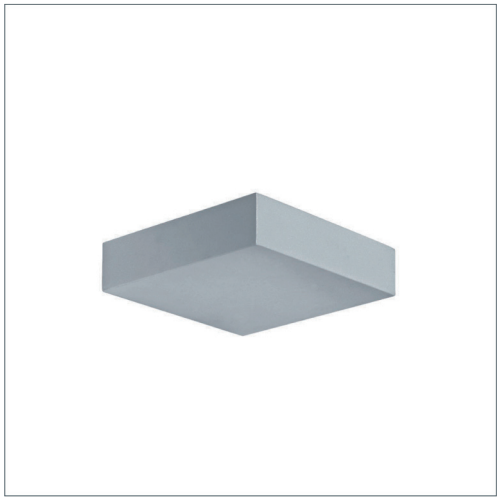

Couleurs

GR MC

Ballasts

EVG

Faisceaux

Normes

IP20 850°



REFERENCE	LAMPE		CULOT	PUISSANCE
RIVERSIDE Up-1230		HALO	R7s (114.2 mm)	MAX 1x230W
RIVERSIDE Up-1100		CDM-TD	Rx7s	MAX 1x100W