




> CHELSEA Up-Down 1000

- » Applique murale à éclairage direct et indirect pour lampes fluorescentes TL5, maximum 2x39W, culot G5
- » Diffuseur plexiglas clair vers le haut (DC), opale vers le bas (DO)
- » Revêtement par poudrage électrostatique
- » Corps en tôle d'acier peint

- » **Couleurs** : Gris (GR), Couleur RAL au choix (MC)
- » **Ballasts** : Électronique (EVG), Électronique à gradation (EVG DIMM)
- » **Options** : Éclairage de veille (EV), Tirette on-off (TIR)

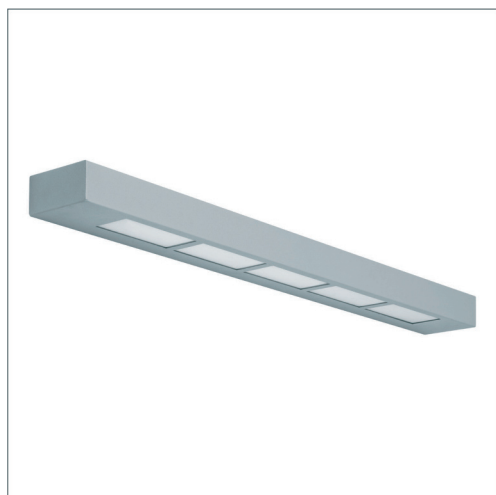

> Couleurs




> Ballasts




> Faisceaux



> Normes

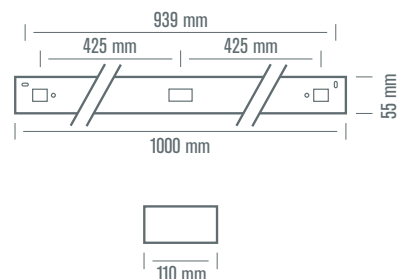

REFERENCE	LAMPE	CULOT	NOMBRE DE LAMPES	PUISSANCE
CHELSEA Up-Down 1000	 TL5	G5	1, 2	21W, 39W

> Options

