




## > SPACELUM AM

- » Applique murale à éclairage direct et indirect pour lampes fluorescentes compactes PL-L, maximum 2x55W (Up) + 1x36W (Down), culot 2G11
- » Revêtement par poudrage électrostatique
- » Corps en tôle d'acier peint

- » **Couleurs** : Blanc (WH), Gris (GR), Noir (BK), Couleur RAL au choix (MC)
- » **Ballasts** : Électronique (EVG), Électronique à gradation (EVG DIMM), Électronique à gradation DALI (EVG DIMM DALI)
- » **Options** : Éclairage de veille (EV), Tirette on-off (TIR)

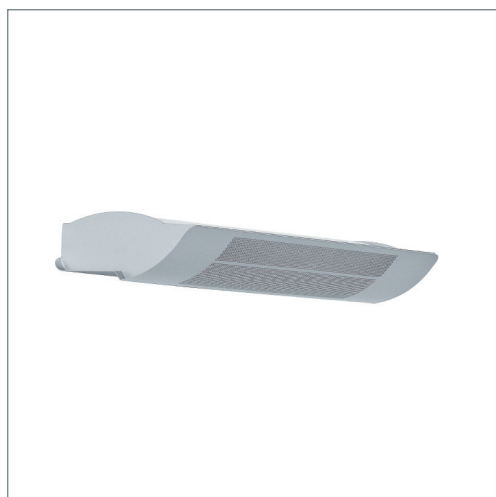

### > Couleurs




### > Ballasts



### > Faisceaux



### > Normes



REFERENCE	LAMPE	CULOT	PUISSANCE
SPACELUM AM-236136	PL-L	2G11	2x36W (Up) + 1x36W (Down)
SPACELUM AM-255136	PL-L	2G11	2x55W (Up) + 1x36W (Down)

### > Options



EV



TIR